


Schleuderbetonmast 25,0m  
 Fa. FUCHS Euro poles  
 nach §5 Abs. 7 LBO BW  
 erforderliche Abstandsfläche:  
 25,00m x 0,4 = 10,00m

Kabelbrücke 300/150  
 mit Deckel  
 Technikbühne für  
 2 Netzbetreiber  
 Outdoor-technik  
 auf der Bühne

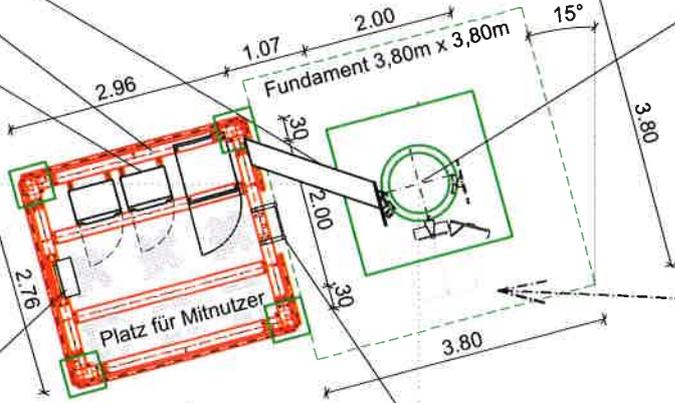

Haca-Leiter mit Holmbügel  
 (Zugang zur Bühne)

Leuchte  
 in Konsole

11.00

Flst.  
 709/3

Flst.  
 709/1



7.00

vorh. Asphaltweg  
 B = ca. 2,30m

Flst.  
 1141

Verrohrung vorh. Graben  
 für die Zeit der Baustelle  
 (L=ca. 15,0m)

Flst.  
 1123

Index
Bauhe

Planur  
 Bauan