

12.9.2014

ZUKUNFTLAGE  
FIRMEN ROOS

SYSTEM  
SCHORNDOFFERSTR. 57  
REICHENBACH / FILS

## ZAUNSYSTEME UND DOPPELSTABGITTERMATTEN

### Doppelstabgittermatten



#### Konstruktion:

Doppelstabgittermatten bestehend aus Stahlrohrpfosten 60 x 40 mm mit eingezogenen Gewindestiftschrauben für die Aufnahme der Flachkopfschrauben (siehe Zubehör) und PVC-Abdeckkappe) und Gittermatten im Raster 50 x 200 mm.  
Drahtüberstand oben: 30 mm

#### Gittermatten in 2 Ausführungen lieferbar:

A: Drahtstärke 5 / 6 / 6: senkrecht 1 x 5 mm und waagrecht 2 x 6 mm  
B: Drahtstärke 6 / 8 / 8: senkrecht 1 x 6 mm und waagrecht 2 x 8 mm

#### Posten in 2 Ausführungen lieferbar:

Mit U-Abdeckleisten, die den Stoß der Gittermatten am Pfosten komplett abdecken und mit den Flachkopfschrauben (siehe Zubehör) am Pfosten befestigt werden.

Mit punktuellen Befestigungsklammern (siehe Zubehör), die mit Flachkopfschrauben (siehe Zubehör) am Pfosten befestigt werden.

#### Oberfläche / Farbe:

Feuerverzinkt bzw. verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

#### Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (Einzelfundamente gemäß beiliegender Montageanleitung).

#### Gegen Mehrpreis:

- Pfosten für 90°-Ecklösung: 25% Aufpreis

#### Auf Anfrage:



- zum Aufdübeln mittels Fußplatte
- Mattenabwinkelung
- Pfostenabwinkelung

#### Doppelstab-Gittermatten


Mattenhöhe	mm
1030	2510
1230	2510
1430	2510
1630	2510
1830	2510
2030	2510




Doppelstabgittermatten in RAL 6005 moosgrün

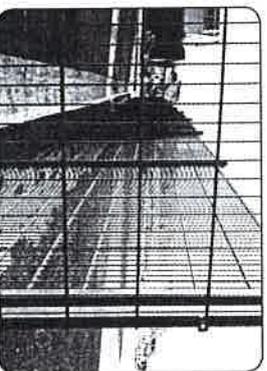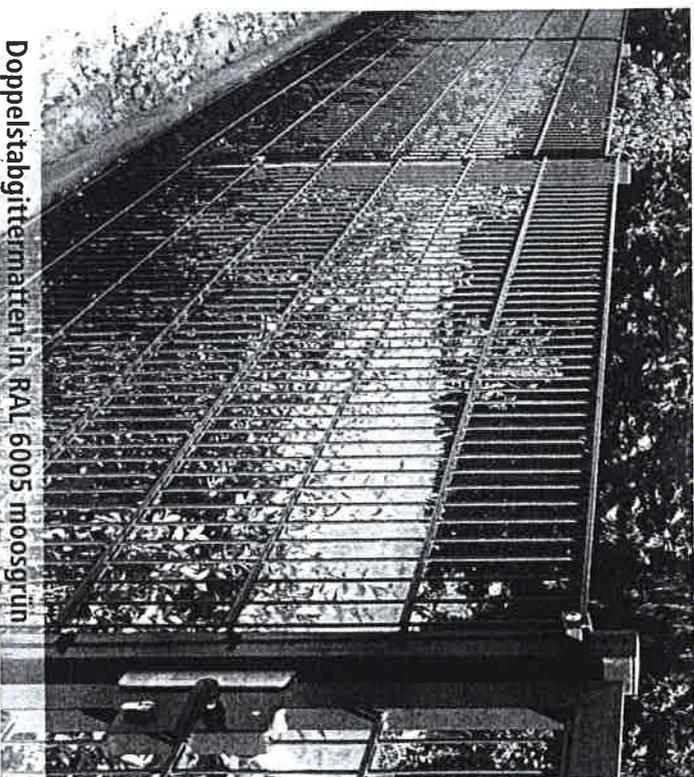

▲ 90°-Ecklösung (Mehrpreis)

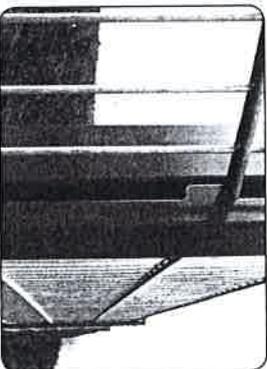

▲ Pfosten mit U-Abdeckleisten

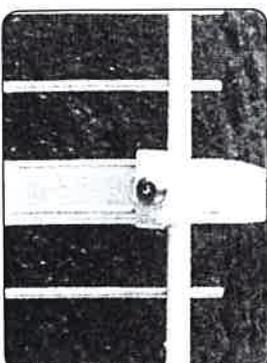

▲ Pfosten mit Befestigungs-Klammern

1030	1230	1430	1630	1830	2030
------	------	------	------	------	------

2510	2510	2510	2510	2510	2510
------	------	------	------	------	------

1430	1630	1830	2030
------	------	------	------

2510	2510	2510	2510
------	------	------	------

1630	1830	2030
------	------	------

2510	2510	2510
------	------	------

1830	2030
------	------

2510	2510
------	------

2030	2510
------	------

2510	2510
------	------

Oberfläche

Feuerverzinkt

14